

Załącznik nr 4 – Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych

Parter „0” – podstawowy zakres

LP	Numer okna	Rozmiar (cm)	Dodatkowe informacje
1.	I	117 x 152	Poczekalnia
2.	II	117 x 152	Poczekalnia
3.	III	113 x 162	Biuro 1
4.	IV	118 x 162	Biuro 1
5.	V	123 x 162	Biuro 1
6.	VI	126 x 162	Biuro 1
7.	VII	127 x 162	Biuro 1
8.	VIII	126 x 162	Biuro 2
9.	IX	126 x 162	Biuro 2
10.	X	129 x 162	Biuro 2
11.	XI	80 x 160	Biuro 2
12.	XII	80 x 160	Biuro 2
13.	XIII	80 x 160	Łazienka
14.	XIV	80 x 160	Łazienka
15.	XV	80 x 160	Szatnia
16.	XVI	80 x 160	Szatnia

Parter „1” – podstawowy zakres


LP	Numer okna	Rozmiar (cm)	Dodatkowe informacje
1.	I	276 x 160	Sala Kulturalna
2.	II	273 x 160	Sala wielofunkcyjna
3.	III	273 x 160	Sala wielofunkcyjna
4.	IV	273 x 160	Sala wielofunkcyjna
5.	V	90 x 150	Łazienka
6.	VI	90 x 150	Klatka schodowa
7.	VII	93 x 150	Klatka schodowa
8.	VIII	125 x 160	Pomieszczenie 1
9.	IX	122 x 160	Pomieszczenie 1
10.	X	270 x 160	Pomieszczenie 2
11.	XI	272 x 160	Pomieszczenie 2
12.	XII	142 x 162	Pomieszczenie 2

Okna

- kolor zbliżony do wizualizacji
- całkowita powierzchnia okien 60. 616 m²
- całkowity obwód 167. 960 m

Drzwi wejściowe – rysunek poglądowy

- rama aluminiowa
- drzwi prawe otwierana na zewnątrz prawe
- zamek wkładką standard
- bezprogowe
- okucia w kolorze ram lub zbliżone
- kolor antracyt lub zbliżony
- całkowita powierzchnia 8,9 m²
- całkowity obwód 12.1 m²

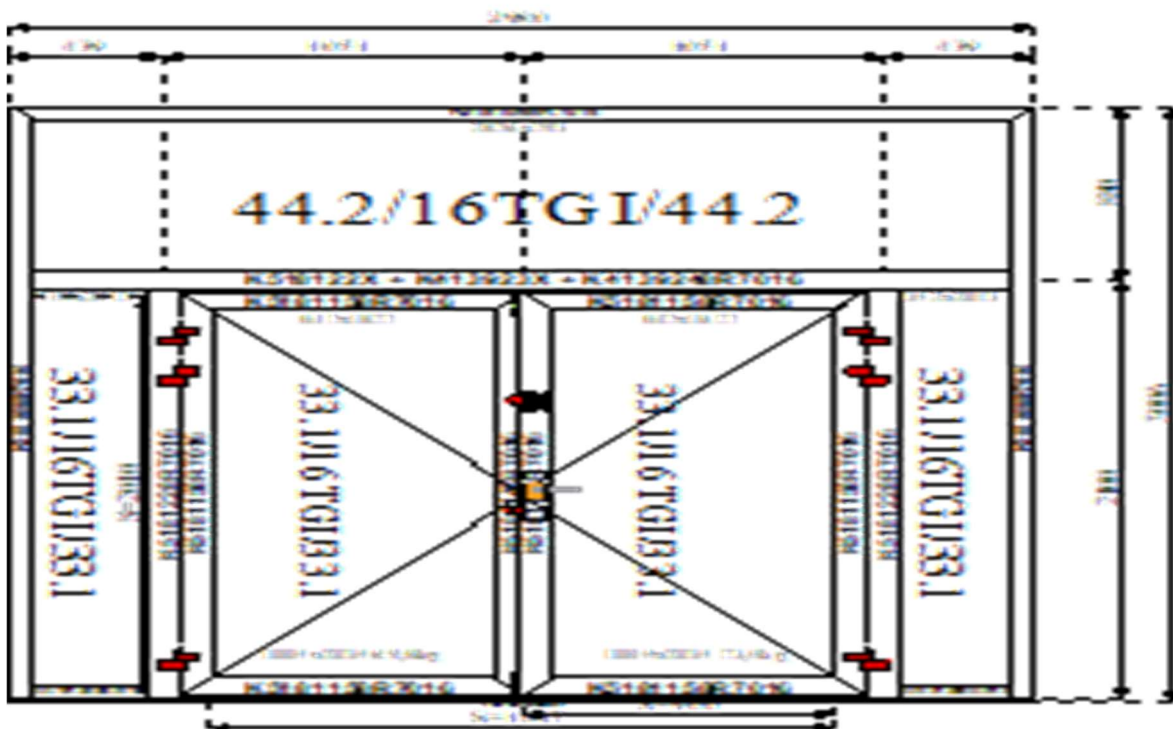

Prace dodatkowe:

1. Należy zapewnić montaż okien w otworach okiennych i drzwi w otworze wejściowym
2. Należy zapewnić transport okien i drzwi do budynku, wraz z rozładunkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	Element	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - parter		
1	KNNRW 3/702/1	Wymiana okien (wstawienie nowych), okna zespolone PCV np. firmy DAKO w okleinie dwustronnej dąb naturalny, pakiet szybowy 1-1-1 4x18x4x18x4 Ar. Uw (W/m2K) = 1,1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,2*1,62*4+1,26*1,62*6+1,2*1,62*1+0,8*1,6*6+0,88*1,56*1$		31,020000
		RAZEM:		31,020000
			m2	31,020
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie parapetów PCV z zaślepkami w kolorze białym. Głębokość parapetów do 30 cm, grubość do 6cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,2*4+1,26*6+1,2*1+0,8*6+0,88*1$		19,240000
		RAZEM:		19,240000
			m	19,240
3	KNNRW 3/702/6	Wymiana okien i drzwi, drzwi zewnętrzne aluminiowe - ściana z drzwiami dwuskrzydłowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$3,0*3,0$		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000

2.2	Element	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – I piętro		
4	KNNRW 3/702/1	Wymiana okien (wykucie i wstawienie nowych), okna zespolone PCV np. firmy DAKO w okleinie dwustronnej dąb naturalny, pakiet szybowy 1-1-1 4x18x4x18x4 Ar. Uw (W/m2K) = 1,1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,73*1,6*3+2,7*1,6*2+1,25*1,6*2+1,42*1,62*1+0,9*1,5*3$		32,094400
		RAZEM:		32,094400
			m2	32,094
5	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie parapetów PCV z zaślepkami w kolorze białym. Głębokość parapetów do 30 cm, grubość do 6cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,73*3+2,7*2+1,25*2+1,42*1+0,9*3$		20,210000
		RAZEM:		20,210000
			m	20,210

